

Instrukcja użytkownika

Spis treści

INFORMACJE O PROGRAMIE.....	2
Wymagania systemowe.....	2
Instalacja i uruchamianie.....	2
Hasło.....	3
Autostart.....	3
Zamknięcie programu.....	3
Rejestracja.....	3
KONFIGURACJA.....	4
Ogólne.....	5
Okno aplikacji.....	6
Skróty klawiaturowe.....	6
Rejestrator zdarzeń.....	7
Wygaszacz ekranu.....	7
Prezentacja.....	9
Interfejs użytkownika.....	11
Dodawanie modułów.....	11
Rodzaje modułów.....	11
Menu siatka.....	11
Menu.....	11
Przeglądarka internetowa.....	11
Definiowanie strony startowej w przeglądarce internetowej.....	11
Definiowanie dodatkowych ustawień przeglądarki internetowej.....	12
Ulubione.....	12
Programy.....	12
Filtrowanie.....	12
Przeglądarka internetowa v2.....	14
Przeglądarka dokumentów.....	14
Przeglądarka dokumentów v2.....	14
Galeria zdjęć.....	15
Lista galerii.....	15
Odtwarzacz video.....	15
Pełnoekranowy odtwarzacz video.....	15
Lista.....	15
Ogłoszenia.....	15
Wysyłanie e-mail.....	15
Odczyt e-mail.....	15
Pocztówki.....	15
Edycja modułów.....	15
Tło.....	15
Dźwięk.....	16
Dodawanie przycisków.....	16
Definiowanie właściwości przycisku.....	16
Definiowanie wyglądu przycisku.....	17
Tytuł modułu.....	18
Moduł domyślny.....	18
Pasek informacyjny.....	18
Skóra.....	19
E-mail.....	20
Wysyłanie wiadomości.....	20
Odbiór wiadomości.....	20
Pocztówki.....	20
WatchDog.....	20
Klawiatura.....	21
Wyskakujące okna.....	21
Harmonogram zadań.....	22
Audio.....	22
System.....	22
Klawiatura.....	23
Okno klawiatury.....	23
Interfejs.....	23
Eksport i import ustawień.....	24
Raporty.....	24
Licznik dotknięć.....	24
Zdarzenia aplikacji.....	25
Statystyki.....	25

INFORMACJE O PROGRAMIE

InfoTouch Professional to oprogramowanie zarządzająco – sterujące dedykowane samoobsługowym kioskowi informacyjnym. Zabezpiecza komputer przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika, monitoruje pracę terminala, i generuje statystyki użytkownika kiosku. Umożliwia wyświetlanie stron internetowych, pokazywanie zdjęć, galerii, filmów, broszur i tworzenie rozbudowanych systemów informacyjnych z wielopoziomowym menu. Użytkownik nie ma możliwości wyjścia poza program i porusza się wyłącznie w zakresie zdefiniowanym przez administratora.

Aplikacja posiada wbudowaną przeglądarkę internetową z funkcją powiększania przeglądanych stron, filtrowania dostępu do internetu, wirtualną klawiaturę, moduł wysyłania i odczytu e-mail, moduły do tworzenia menu, moduł do tworzenia listy, moduł do tworzenia ogłoszeń, przeglądarkę dokumentów, galerię zdjęć, odtwarzacz video, moduł do wysyłania pocztówek z wykonanym na miejscu zdjęciem i możliwością wyboru tła przez użytkownika

Modułowa struktura aplikacji pozwala na dostosowanie interfejsu użytkownika do potrzeb Klienta – personalizację tła dla wszystkich modułów, edycję przycisków, definiowanie modułów, które mają być wyświetlane.

Wymagania systemowe

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10
- NET Framework 4.72
- Internet Explorer (najnowsza wersja)
- Usługa poczty Windows Live
- DirectX 9.0c lub wyższy
- Adobe Flash Player (najnowsza wersja)
- RAM 4 GB (zalecane 8 GB)

Instalacja i uruchamianie

Kliknąć plik *itProfessionalSetup.exe* i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.

Uwaga: przed instalacją należy usunąć poprzednie wersje programu.

Po zakończonej instalacji na pulpicie pojawią się dwie ikony:



InfoTouch Professional - uruchamianie programu głównego



InfoTouch Professional Configurator - uruchamianie programu do konfiguracji

Hasło

Domyślnie dostęp do ustawień programu zabezpieczony jest hasłem. Domyślne hasło to *infotouch*. Parametry logowania można zmienić w programie do konfiguracji.

Zalecamy zmianę hasła!

Uwaga: Zmienione hasło należy zapamiętać i odpowiednio zabezpieczyć, ponieważ w przypadku jego zagubienia wyjście z programu głównego, a także uruchomienie konfiguratora nie będzie możliwe. W przypadku utraconego hasła nie ma możliwości odzyskania go, a samodzielne przywrócenie hasła domyślnego nie jest możliwe.

Autostart

Aby zapewnić automatyczne uruchamianie się programu InfoTouch po starcie systemu, należy zmienić domyślną powłokę Windows na program InfoTouch. W tym celu należy:

- uruchomić program *InfoTouch Configurator*
- w oknie po lewej stronie wybrać opcję *Ogólne*
- w oknie po prawej stronie w polu *Uruchamianie aplikacji* zaznaczyć *ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk]*
- zapisać zmiany
- zrestartować komputer

Powrót do systemu Windows

Jeżeli domyślną powłoką systemu jest program InfoTouch, to aby powrócić do systemu Windows należy podczas pracy programu głównego:

- uruchomić konfigurator korzystając ze skrótu klawiaturowego (domyślny: *Shift+Alt+C*)
- odznaczyć opcję *ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk]*
- zmianę zapisać
- zrestartować komputer.

Po restarcie komputera użytkownik będzie miał dostęp do systemu Windows.

Zamknięcie programu

Aby zamknąć program główny należy skorzystać ze skrótu klawiaturowego (domyślnie: *Shift + Alt + X*). Skróót ten można zmienić w programie do konfiguracji.

Uwaga: Aby zamknąć program podczas pracy aplikacji w trybie kiosk, należy przywrócić domyślną powłokę systemu Windows (patrz: [Powrót do systemu Windows](#))

Rejestracja

Aby zarejestrować program należy:

- kliknąć zakładkę *Pomoc*
- kliknąć ikonę *Rejestracja*
- w oknie, które się wyświetli wskazać lokalizację pliku licencyjnego otrzymanego po zakupie programu (*.license)
- kliknąć przycisk *Zarejestruj*

KONFIGURACJA

Dokonywanie zmian w programie głównym umożliwia program *InfoTouch Professional Configurator*.


Aby uruchomić konfigurator, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- kliknąć ikonę *InfoTouch Configurator* znajdującą się na pulpicie
- podczas pracy programu głównego kliknąć przycisk *Ustawienia* lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego (domyślnie: *Shift+Alt +C*)

Jeżeli dostęp do programu zabezpieczony został hasłem, to wyświetlone zostanie okno, w którym należy wpisać hasło (domyślne hasło: *infotouch*) i zalogować się.

Po zalogowaniu wyświetlone zostanie główne okno konfiguratora.

Start (zakładka)

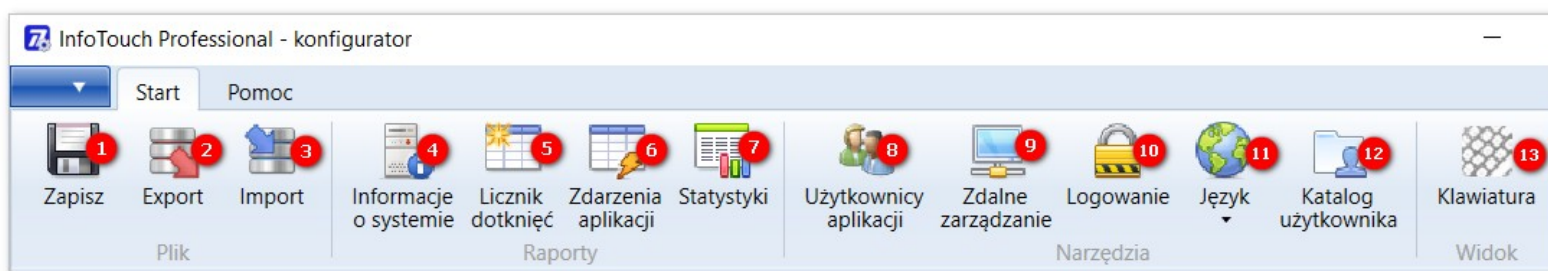

1. Zapisz - zapisywanie zmian w konfiguracji
2. Export - export ustawień aplikacji (kopia)

Uwaga: z uwagi na export ustawień zalecamy umieszczenie wszystkich dodawanych plików w podkatalogu *user* znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch. Aby otworzyć ten podkatalog kliknij na górnym pasku narzędzi ikonę **Katalog użytkownika**.

Wskazówka: z uwagi na potencjalne problemy z odtwarzaniem plików nazwy plików /folderów nie powinny zawierać:


- spacji
- polskich znaków diakrytycznych
- " / \ < > ? : * | !
- znaków wpisywanych przy użyciu klawisza *Ctrl*
- nazwy kończących się spacją lub kropką

3. Import - import ustawień
4. Informacje o systemie - informacje dotyczące sprzętu, pamięci, systemu operacyjnego, kont, procesów, usług, kart sieciowych
5. Licznik dotknięć - informacje o ilości dotknięć w określonym przedziale czasowym; uwaga: usługa musi być udostępniona w opcji Rejestrator zdarzeń
6. Zdarzenia aplikacji - zestawienie zdarzeń wykonanych przez aplikację w określonym czasie; uwaga: zestawienie obejmie tylko te zdarzenia, które zostały zarejestrowane w opcji Rejestrator zdarzeń
7. Statystyki - informacje dotyczące przeglądanych stron internetowych, wyświetlanych dokumentów,

wyświetlanych modułów, czasu pracy kiosku

8. Użytkownicy aplikacji - konfiguracja parametrów pracy aplikacji w przypadku zalogowanych użytkowników
9. Zdalne zarządzanie - udostępnianie i skonfigurowanie w kiosku funkcji zarządzania przez internet
10. Logowanie - konfiguracja parametrów logowania
11. Język - zmiana języka konfiguratora aplikacji; ustawienia języka dla programu głównego znajdują się w lewym menu w opcji *Ustawienia ogólne*
12. Katalog użytkownika - szybki dostęp do podkatalogu user z katalogu instalacyjnego programu InfoTouch (wymagana lokalizacja dla wszystkich dodawanych plików przy wykonywaniu exportu ustawień)
13. Klawiatura - uruchamianie wirtualnej klawiatury w konfiguratorze; ustawienia parametrów pracy klawiatury dla programu głównego znajdują się w lewym menu w opcji *Klawiatura*

Pomoc (zakładka)

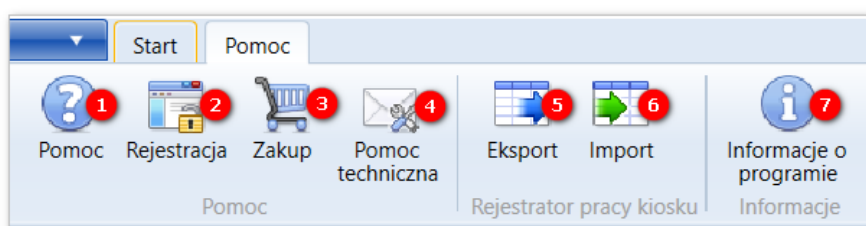

1. Pomoc - odnośnik do strony internetowej z instrukcją użytkownika
2. Rejestracja - rejestracja wersji trial
3. Zakup - odnośnik do strony internetowej
4. Pomoc techniczna - odnośnik do strony internetowej
5. Export - export bazy danych
6. Import - import bazy danych
7. Informacje o programie - wersja aplikacji, numer seryjny, zarejestrowany użytkownik, okres bezpłatnego wsparcia

Ogólne

Opcja pozwala:

- zdefiniować, czy po zadanim czasie braku aktywności użytkownika aplikacja ma wrócić do strony startowej (modułu domyślnego)
 - wybrać dostępne wersje językowe oraz domyślny język aplikacji
 - zmienić domyślną powłokę systemu
 - zaznaczona opcja ustaw program InfoTouch jako powłokę Windows [tryb kiosk] oznacza, że po każdym włączeniu komputera automatycznie zostanie uruchomiony program InfoTouch i użytkownik nie będzie miał dostępu do pulpitu Windows.
- Uwaga:** W celu uniemożliwienia użytkownikowi aplikacji uzyskania dostępu do systemu operacyjnego zaleca się, aby powłoką systemu (shell) był program InfoTouch.
- dodać zewnętrzne aplikacje, które mogą być uruchamiane przy starcie programu InfoTouch (należy kliknąć link *Dodaj aplikację* i wskazać plik wykonywalny *.exe)
 - określić parametry pracy myszy

Okno aplikacji

Opcja pozwala skonfigurować podstawowe parametry wyświetlania okna programu głównego:

Obramowanie

Opcja umożliwia wybór trybu wyświetlania okna aplikacji:

- bez obramowania (aplikacja wyświetla się na całym ekranie)
- z obramowaniem (możliwość przesuwania okna, w przypadku braku zmiany shella - dostęp do pulpitu, paska zadań, menu Start) - **USTAWIENIE NIEZALECANE**

Marginesy

Możliwość dodania marginesów wokół okna aplikacji np. w celu odsunięcia elementów interfejsu użytkownika (np. ikon) znajdujących się blisko krawędzi ekranu.

Położenie okna

W przypadku stanowiska z wieloma monitorami opcja umożliwia zdefiniowanie obszaru i położenia okna aplikacji.

Aplikacja może być wyświetlana:

- na całym dostępnym obszarze
- na wybranym monitorze (Indeks "0" oznacza wyświetlacz główny)
- w określonej lokalizacji (po podaniu współrzędnych)
- centralnie względem wybranego obszaru bazowego
- w innym niż domyślny rozmiarze

Tło okna

Opcja umożliwia jednoczesną zmianę tła we wszystkich modułach aplikacji. Pozostałe elementy interfejsu np. okna dialogowe pozostają takie, jak aktualnie wybrana skóra.

Uwaga: zmiana tła każdego modułu aplikacji może zostać dokonana w opcji *Interfejs użytkownika*. W takim przypadku tło modułu będzie takie, jak w ustawieniach opcji *Interfejs użytkownika*.

Skróty klawiaturowe

Opcja umożliwia:

- określenie, czy podczas pracy aplikacji dana operacja ma być wykonywana przy użyciu skrótów klawiaturowych (wymagana klawiatura fizyczna)
- zdefiniowanie własnych kombinacji klawiszy dla danej operacji

Domyślne skróty klawiaturowe:

- X+Alt+Shift - zamknięcie programu
- C+Alt+Shift - uruchamianie konfiguratora
- I+Alt+Shift - informacje o programie
- S+Alt+Shift - zrzut ekranu
- K+Alt+Shift - następna skóra
- L+Alt+Shift - poprzednia skóra
- H+Alt+Shift - następny język
- J+Alt+Shift - poprzedni język
- B+Alt+Shift - powrót do poprzedniego modułu

- D+Alt+Shift – przejście do modułu startowego
- O+Alt+Shift – zamknięcie programu i wylogowanie użytkownika
- R+Alt+Shift – zamknięcie programu i restart systemu
- U+Alt+Shift – zamknięcie programu i zamknięcie systemu

Rejestrator zdarzeń

Opcja pozwala:

- określić, czy i które akcje programu mają być rejestrowane (informacje o wykonanych akcjach są dostępne po kliknięciu ikony **Zdarzenia aplikacji** na górnym pasku narzędzi)
- włączyć/wyłączyć usługę zliczania dotknięć (informacje o liczbie dotknięć są dostępne po kliknięciu ikony **Licznik dotknięć** na pasku narzędzi)

Uwaga: usługa musi być włączona, jeżeli mają być generowane raporty (patrz: *Raporty* → *Licznik dotknięć*)

Wygaszacz ekranu

Opcja pozwala:

- zdefiniować czas bezczynności, po którym wygaszacz zostanie włączony
- wybrać typ wygaszacza
 - brak
 - plik .scr
 - galeria zdjęć
 - prezentacja

Brak wygaszacza ekranu

Jeżeli wygaszacz ekranu ma być wyłączony, należy z rozwijanej listy *Typ wygaszacza* wybrać pozycję *brak*

Plik scr

- podać czas bezczynności, po który wygaszacz ma zostać uruchomiony
- z rozwijanej listy wybrać typ *uruchom plik wygaszacza [scr]*
- wskazać lokalizację pliku (w polu *Plik* kliknąć pierwszą ikonę)
- opcjonalnie zdefiniować pliki dla innych wersji językowych (w polu *Plik wygaszacza* kliknąć drugą ikonę)

Wygaszacz ekranu

Czas oczekiwania: 60 [sekundy]

Typ wygaszacza: uruchom plik wygaszacza [scr]

Plik wygaszacza: C:\Users\Kiosk\AppData\Local\InfoTouch\InfoTouch2014\ssavers\touch2.scr

W przypadku pracy na wielu monitorach wygaszacz w formie pliku .scr zostanie uruchomiony na tym monitorze, na który został zaprojektowany (z reguły jest to monitor zdefiniowany w systemie jako wyświetlacz główny).

Galeria zdjęć

- podać czas bezczynności, po który wygaszacz ma zostać uruchomiony
- z rozwijanej listy wybrać typ *galeria zdjęć z podanego katalogu*
- wskazać lokalizację katalogu ze zdjęciami (w polu *Plik* kliknąć pierwszą ikonę)
- opcjonalnie zdefiniować galerie dla innych wersji językowych (w polu *Plik* kliknąć drugą ikonę)
- określić czas wyświetlania poszczególnych zdjęć

W przypadku pracy na wielu monitorach wygaszacz w formie galerii zdjęć zostanie uruchomiony na monitorze, na którym wyświetla się aplikacja główna.

Prezentacja

- podać czas bezczynności, po którym wygaszacz ma zostać uruchomiony
- z rozwijanej listy *Typ wygaszacza* wybrać pozycję *Odtwarzacz*
- określić obszar wyświetlania wygaszacza
- kliknąć link *Dodaj odtwarzacz* i skonfigurować prezentację

Uwaga: jeżeli z listy zostanie wybrany ten typ wygaszacza i żaden odtwarzacz nie zostanie dodany lub zaznaczony jako aktywny, to w aplikacji po okresie bezczynności zostanie wyświetlony **czarny ekran**.

Prezentacja

Opcja umożliwia:

- tworzenie wielu prezentacji z elementów różnego typu: tekstu, obrazów, filmów, dźwięku, animacji Flash, stron internetowych
- definiowanie harmonogramu wyświetlania prezentacji
- definiowanie obszaru wyświetlania prezentacji i poszczególnych zdarzeń w każdej prezentacji (część ekranu, drugi monitor, wiele monitorów)

Uwaga: z uwagi na funkcję exportu ustawień zalecamy umieszczanie wszystkich dodawanych plików w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch. Aby otworzyć ten podkatalog kliknij ikonę

Katalog użytkownika znajdującą się na górnym pasku narzędzi

Aby stworzyć prezentację, należy wykonać poniższe kroki:

1. Dodaj prezentację

- z rozwijanej listy *Rodzaj prezentacji* wybierz pozycję *Odtwarzacz*
- zdefiniuj obszar wyświetlania (jeśli chcesz pokazać prezentację na pełnym ekranie, wpisz np. 0,0,1920,1080)
- kliknij link *Dodaj odtwarzacz*

Prezentacja

Rodzaj prezentacji: Odtwarzacz

Obszar: 0, 0, 1920, 1080 Wybierz monitor ...

Odtwarzacze


Aktywny	Nazwa

[Dodaj odtwarzacz](#)

Uwaga: jeżeli z listy *Rodzaj prezentacji* zostanie wybrana pozycja *Odtwarzacz*, a żaden odtwarzacz nie zostanie dodany lub zaznaczony jako aktywny, to po uruchomieniu programu głównego InfoTouch wyświetli się czarny ekran.

2. Zdefiniuj ogólne ustawienia prezentacji

- w zakładce *Ogólne* zaznacz opcję *odtwarzacz jest aktywny*
- w polu *Nazwa* wpisz nazwę
- zdefiniuj obszar wyświetlania (jeśli chcesz pokazać prezentację na pełnym ekranie, wpisz np. 0,0,1920,1080)
- dodaj tło (opcjonalnie)
- z rozwijanej listy *Czas odtwarzania* wybierz sposób, w który prezentacja ma być odtwarzana:
 - jeden raz
 - cały czas - bez ograniczeń
 - przez ustalony czas
 - zdefiniowaną liczbę powtórzeń

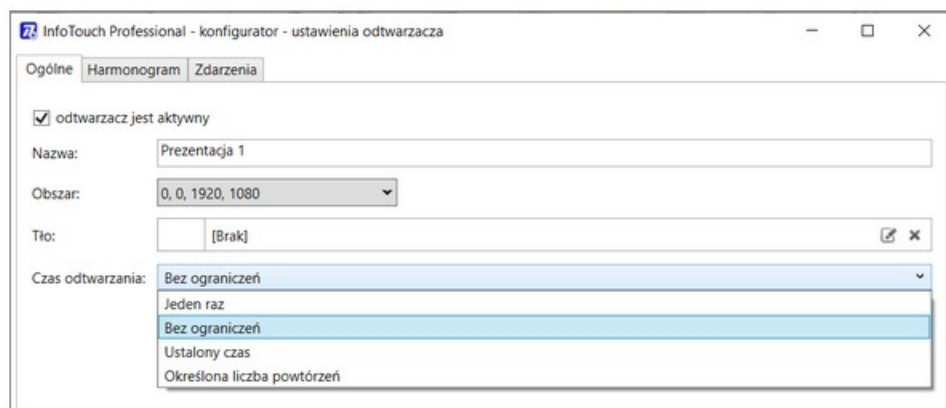


3. Zdefiniuj harmonogram wyświetlania

Ustawienia opcjonalne, pola mogą pozostać puste.

4. Skonfiguruj elementy prezentacji

- w zakładce Zdarzenia kliknij link *Dodaj zdarzenie*
- w nowym oknie z rozwijanej listy *Zdarzenie* wybierz rodzaj zdarzenie, które ma zostać odtworzone
 - zmiana tła
 - dźwięk
 - plik video
 - napis
 - strona internetowa
 - animacja Flash
- zdefiniuj parametry każdego zdarzenia:
 - tytuł (zostanie wyświetlony na liście zdarzeń)
 - czas rozpoczęcia emisji (uwaga: jeżeli zdarzenia mają być odtwarzane jedno po drugim, to czas rozpoczęcia danego zdarzenia powinien uwzględniać czas trwania poprzedniego zdarzenia)
 - długość odtwarzania i czas odtwarzania
 - liczbę powtórzeń w przypadku plików dźwiękowych i wideo
 - obszar wyświetlania
 - wygląd tła i obramowania (opcjonalnie)

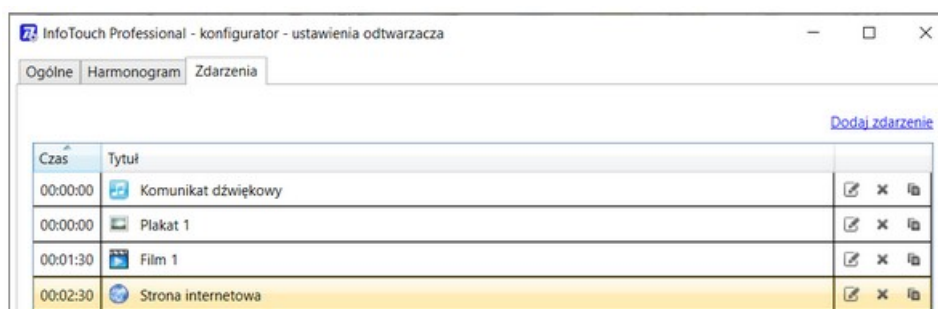

Wskazówka: z uwagi na potencjalne problemy z odtwarzaniem plików nazwy plików /folderów nie powinny zawierać:

- spacji
- polskich znaków diakrytycznych
- " / \ < > ? : * | !
- znaków wpisywanych przy użyciu klawisza Ctrl
- nazwy kończących się spacją lub kropką

Interfejs użytkownika

Opcja pozwala zbudować i edytować interfejs aplikacji:

- zdefiniować wszystkie moduły, z których ma składać się aplikacja
- edytować, usuwać i kopiować poszczególne moduły
- wybrać domyślny (startowy) moduł aplikacji
- wybrać domyślną skórę/szablon aplikacji
- zdefiniować parametry wyświetlania paska informacyjnego

Dodawanie modułów

Aby zdefiniować moduły, z których ma składać się aplikacja, należy dodać te moduły do sekcji *Lista dostępnych modułów*.

W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

- z menu po lewej stronie wybrać pozycję *Interfejs użytkownika*
- w oknie po prawej stronie kliknąć link *Dodaj moduł*
- w nowo wyświetlonym oknie *InfoTouch Professional - konfigurator - nowy moduł*
- z rozwijanej listy *Moduł* wybrać rodzaj modułu
- w polu *Nazwa* wpisać jego nazwę

Wskazówka: aby zmienić nazwę modułu znajdującego się na *Liście dostępnych modułów* należy wybrać rodzaj modułu, kliknąć na pole *Nazwa* znajdujące się po prawej stronie modułu i wpisać jego nową nazwę.

Rodzaje modułów

Menu siatka

Moduł pozwala zbudować ekran nawigacyjny z przyciskami w tabeli - rzędach i kolumnach. Użytkownik może tworzyć dowolną liczbę takich ekranów zapisując moduły pod inną nazwą.


Menu

Moduł pozwala zbudować ekran nawigacyjny z przyciskami w dowolnej lokalizacji.


Przeglądarka internetowa

Moduł służy do wyświetlania stron internetowych w aplikacji InfoTouch. Moduł może być uruchamiany przy starcie programu głównego (jako moduł domyślny) lub po kliknięciu przycisku na ekranie menu bądź listy (jako akcja przycisku). Jeżeli modułem domyślnym aplikacji jest ekran z przyciskami (Menu), to uruchamianie przeglądarki należy zdefiniować podczas konfigurowania akcji przycisku w edytorze modułu.

Definiowanie strony startowej w przeglądarce internetowej

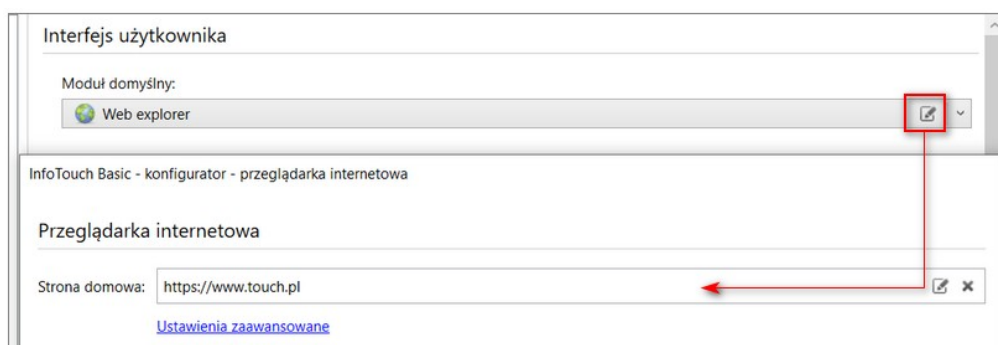

Definiowanie dodatkowych ustawień przeglądarki internetowej

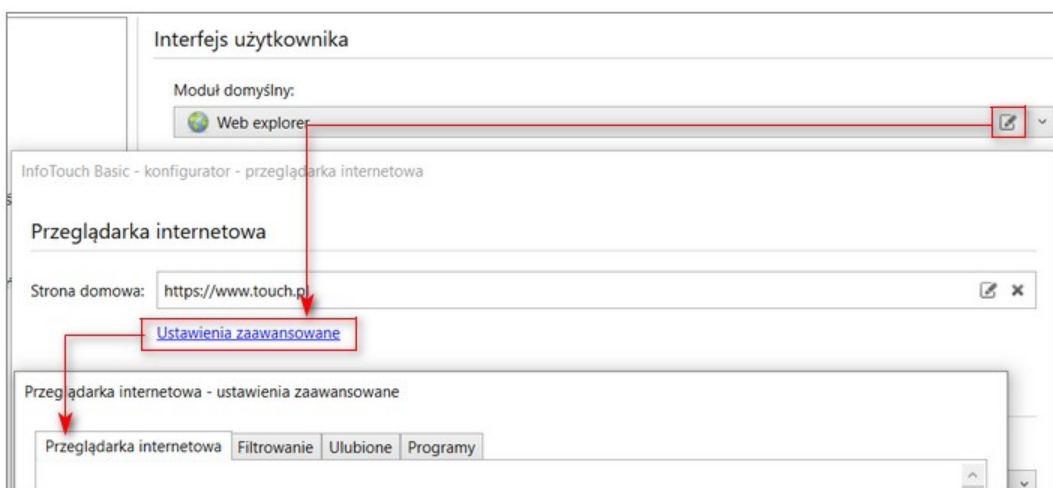

Aby skonfigurować inne ustawienia przeglądarki np. ukrycie paska adresu lub filtrowanie dostępu do zasobów internetu należy kliknąć link *Ustawienia zaawansowane* i zdefiniować:

- wyświetlanie informacji o błędach skryptów
- dostępność menu kontekstowego
- widoczność paska adresu (ukrycie paska adresu i wyszukiwarki powiększa obszar do przeglądania stron www)
- zasady otwierania wyskakujących okien
- parametry zakładek
- domyślną wyszukiwarke
- sposób wyświetlania plików .pdf (w oknie aplikacji InfoTouch lub w programie Adobe Reader)
- wysyłanie wiadomości e-mail ze stron internetowych (funkcjonalność wymaga skonfigurowania parametrów serwera SMTP w opcji *E-mail*)

Ulubione

Opcja pozwala stworzyć listę stron, które zostaną wyświetlone w oknie aplikacji po kliknięciu przez użytkownika przycisku *Ulubione*. Dla każdej strony można zdefiniować tytuł i ikonę, które wyświetlą się na przycisku na liście.

Programy


Opcja pozwala stworzyć listę aplikacji, które zostaną wyświetlone w oknie aplikacji po kliknięciu przez użytkownika przycisku *Programy*.

Filtrowanie

W programie możliwe jest filtrowanie dostępu do zasobów internetu przy użyciu jednej z dwóch metod Białej lub Czarnej listy.

Aby skonfigurować opcję, należy wykonać poniższe czynności:


- w polu po lewej stronie wybierać opcję *Interfejs użytkownika* (1)
- jeżeli modułem domyślnym aplikacji jest przeglądarka internetowa, to w polu po prawej stronie na liście Moduły domyślny kliknąć ikonę *Edytuj parametry modułu* (2)

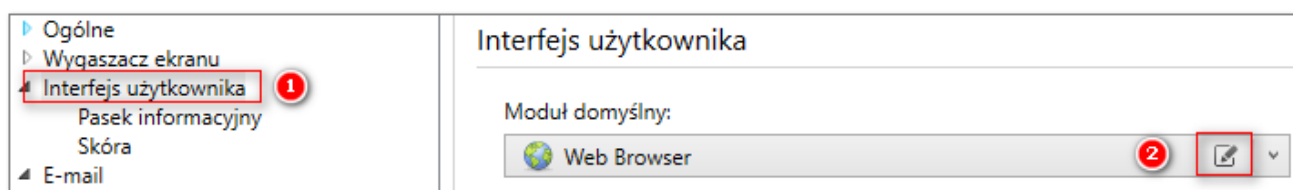

- jeżeli modułem domyślnym aplikacji jest ekran z przyciskami (Menu), to wyświetlanie strony internetowej

należy zdefiniować podczas konfigurowania akcji przycisku w edytorze modułu menu

- w nowo wyświetlonym oknie kliknąć link *Ustawienia zaawansowane*

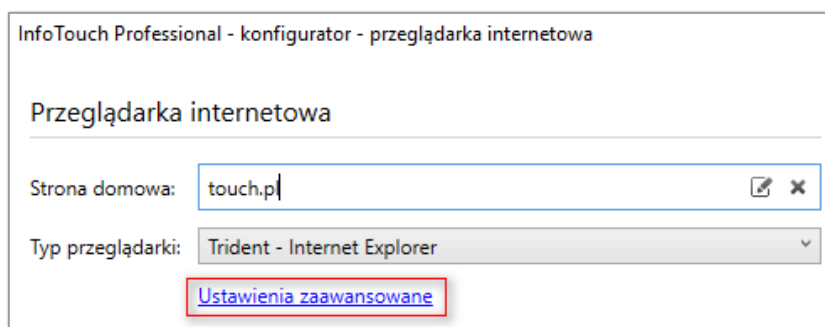

- w oknie ustawień przeglądarki kliknąć zakładkę *Filtrowanie* i z rozwijanej listy wybierać metodę filtrowania
Uwaga: aby ograniczyć obszar przeglądania, należy wybrać z rozwijanej listy Metoda Filtrowania pozycję Biała Lista lub Czarna Lista. Te metody nie działają łącznie.

Biała lista

Po wybraniu opcji *Biała lista* dozwolone są jedynie adresy URL pasujące do jednego z wzorów na tej liście. Jeżeli w danym adresie nie pojawi się żadna fraza z tej listy, to adres zostanie zablokowany.

Aby dodać domenę do listy dopuszczonych zasobów, należy kliknąć link *Dodaj* i w polu *Wzorec* wpisać nazwę domeny lub jej część.

Zastosowanie symbolu * zastąpi dowolny ciąg znaków, czyli np. w przypadku frazy **twojanazwa** będą dopuszczone wszystkie URL, które zawierają tę frazę:

http://twojanazwa.pl
http://www.twojanazwa.pl
http://subdomena.twojanazwa.pl
https://twitter.com/twojanazwa
https://www.facebook.com/twojanazwa
itd.

Uwaga: wyrażenie regularne to ciąg znaków, które mogą być użyte do zdefiniowania wzorca wyszukiwania. Więcej informacji na temat dozwolonych wyrażeń regularnych używanych przez InfoTouch można znaleźć na stronie [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/az24scfc\(v=vs.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/az24scfc(v=vs.110).aspx)

W przypadku użycia *Białej listy* jest możliwość skonfigurowanie dodatkowych akcji programu:

- odtwarzania dźwięku w przypadku nawigacji do zablokowanego adresu URL
- rejestrowanie nawigacji do zasobów, które nie są dopuszczone
Uwaga: jeżeli nawigacja do zablokowanych zasobów ma być rejestrowana i uwzględniana w statystykach, to zdarzenie powinno być zaznaczone w opcji Rejestrator zdarzeń.
- wyświetlanie komunikatu o blokadzie (dolny pasek, wyskakujące okno) w przypadku nawigacji do zablokowanego zasobu
- dodanie w sekcji *Okno komunikatu o blokowaniu dostępu* własnego komunikatu o blokadzie (grafika i dźwięk).

Czarna lista

Opcja *Czarna lista* oznacza, że wszystkie adresy pasujące do określonego wzorca są zabronione, a wszystkie inne adresy są dozwolone.

Przeglądarka internetowa - ustawienia zaawansowane

Przeglądarka internetowa | Filtrowanie | Ulubione | Programy | JavaScript

Metoda filtrowania: Czarna lista

[Usuń](#) [Dodaj](#)

Wzorzec	Wyrażenie regularne	Odtwórz dźwięk	Rejestruj zdarzenie	Pokaż pasek komunikatu	Pokaż okno komunikatu
xyz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Okno komunikatu o blokowaniu dostępu

Limit czasu: [sekundy]

Obraz tła:

Odtwórz dźwięk:

Wyczyść | Pokaż klawiaturę | Kopiuj | Wklej | OK | Anuluj

W przypadku użycia opcji *Czarna lista* jest możliwość dodania własnego komunikatu o blokadzie (grafika i dźwięk) w sekcji *Okno komunikatu o blokowaniu dostępu*.

Uwaga: Wszystkie ustawienia zaawansowane mogą być kopiowane, a następnie użyte w przypadku konfigurowania kolejnego przycisku w modułach menu.

Przeglądarka internetowa v2

Moduł również służy do wyświetlania stron internetowych. Moduł różni się dodatkowymi opcjami w interfejsie użytkownika. W tym module jest możliwość określania położenia paska narzędzi (lewo, góra, prawo, dół) oraz dodania marginesów wokół paska narzędzi. Moduł nie posiada napisów pod przyciskami na pasku narzędzia oraz ramki paska narzędzi.

Przeglądarka dokumentów

Moduł umożliwia wyświetlanie dokumentów PDF, plików tekstowych TXT, RTF, plików HTML oraz obrazów (BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF i TIFF). Wyświetlane dokumenty mogą być drukowane i/lub wysyłane na dowolny adres e-mail.

Uwaga: w module Przeglądarka dokumentów pliki PDF i HTML wyświetlane są bez aktywnych linków. Aby udostępnić linki w dokumentach, należy wyświetlać pliki w modułach przeglądarki internetowej (Przeglądarka internetowa lub Przeglądarka internetowa v2)

Przeglądarka dokumentów v2

Moduł również umożliwia wyświetlanie dokumentów w aplikacji i różni się dodatkowymi opcjami w interfejsie użytkownika. W tym module jest możliwość określania położenia paska narzędzi (lewo, góra, prawo, dół) oraz dodania marginesów wokół paska narzędzi. Moduł nie posiada napisów pod przyciskami na pasku narzędzia oraz ramki paska narzędzi.

Galeria zdjęć

Moduł pozwala wyświetlać galerię zdjęć w aplikacji.

Lista galerii

Moduł umożliwiający wyświetlanie wielu galerii zdjęć.

Odtwarzacz video

Moduł do odtwarzania plików video.

Pełnoekranowy odtwarzacz video

Moduł do odtwarzania plików video w trybie pełnoekranowym (bez interfejsu użytkownika)

Lista

Moduł służy do wyświetlania przycisków w formie listy. Aby wyświetlić moduł listy w programie należy dodać go do listy dostępnych modułów, zdefiniować tytuł i elementy listy w opcjach przycisku w wybranym module aplikacji -

Menu-siatka, Menu, Lista

Ogłoszenia

Dedykowany moduł do tworzenia i wyświetlania ogłoszeń. Możliwość dodawania dowolnej ilości ogłoszeń w formie: plików (.pdf, .txt, .rtf, .xps), obrazów (.png, .jpg, .bmp, .gif, .ico) lub tekstu edytowanego w konfiguratorze.

Wysyłanie e-mail

Moduł umożliwiający wysyłanie wiadomości e-mail. Aby wysyłanie wiadomości było możliwe, należy skonfigurować parametry serwera SMTP w opcji *E-mail*

Odczyt e-mail

Moduł umożliwiający odczytanie wiadomości e-mail.

Pocztówki

Moduł służy do wysyłania wiadomości e-mail w formie pocztówki z wybranym przez użytkownika tłem i wykonanym na miejscu zdjęciem.

Edycja modułów

Aby edytować wygląd modułu należy wybrać go z listy dostępnych modułów i kliknąć ikonę *Edytuj moduł* znajdującą się po prawej stronie pola *Nazwa*.

W nowo wyświetlonym oknie *InfoTouch - edytor modułu* można dokonywać zmian dostosowując interfejs modułu (tło, przyciski, paski narzędzi, akcje) do indywidualnych potrzeb.

Tło

Aby zmienić tło modułu należy kliknąć znajdującą się na pasku narzędzi ikonę *Tło* i w oknie edytora tła wybrać jedną z opcji:

- Brak (wyświetlone zostanie tło z aktualnej skóry)
- Kolor (wybrać kolor z rozwijanej listy)
- Bitmapa (w polu *Plik* kliknąć pierwszą ikonę po prawej stronie i wskazać lokalizację pliku)
- Plik video (j/w)
- Gradient liniowy (skonfigurować gradient w edytorze)

Dźwięk

Jeżeli przy uruchamianiu modułu ma być odtwarzany plik dźwiękowy, należy kliknąć ikonę Audio znajdującą się na górnym pasku narzędzi i skonfigurować parametry odtwarzania pliku.

Dodawanie przycisków

Opcja dostępna tylko w modułach menu. W programie dostępne są dwa sposoby dodawania przycisków na ekranie menu. Metoda dodawania i usuwania przycisków zależy od wybranego rodzaju modułu.

Moduł Menu

Na górnym pasku narzędzi kliknąć ikonę *Dodaj przycisk* (nowy przycisk zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu okna edycji modułu).

Moduł Menu - siatka


Na górnym pasku narzędzi określić liczbę kolumn i wierszy (liczbę przycisków) i określić odległości pomiędzy nimi.

Definiowanie właściwości przycisku

Opcja dostępna tylko w modułach menu. Pozwala określić widoczność przycisku, napisy na przycisku, ikonę, rozmiar przycisku oraz działanie, które ma zostać wykonane po naciśnięciu przycisku przez użytkownika.

Aby skonfigurować właściwości przycisku, należy w edytorze modułu menu zaznaczyć przycisk, a następnie w dolnym polu po prawej stronie w zakładce *Ustawienia ogólne*:

- z rozwijanej listy *Widoczność* określić widoczność przycisku
 - *Widoczny*
 - *Ukryty* - przycisk jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce
 - *Zwinięty* - przycisk jest ukryty, pozostała przyciski zajmują jego miejsce
- w polu *Tytuł* wprowadzić treść pierwszego napisu

Uwaga: jeżeli chcesz skonfigurować napisy dla różnych wersji językowych, kliknij ikonę  i w nowo wyświetlonym oknie wpisz tytuły dla poszczególnych wersji językowych.
- w polu *Podtytuł* wprowadzić treść drugiego napisu (opcjonalnie)
- w polu *Ikona* wskazać lokalizację pliku graficznego, jeżeli na przycisku ma być wyświetlana ikona (opcjonalnie)
- w polu *Rozmiar* zdefiniować rozmiar przycisku
- w polu *Akcja*, wybierać działanie, które ma zostać wykonane przez program po naciśnięciu przycisku przez użytkownika

W programie dostępne są następujące akcje przycisków:

- *Uruchom moduł* - uruchamianie dowolnego modułu dodanego do *Listy dostępnych modułów*
- *Powrót do poprzedniego modułu* - powrót do poprzednio wyświetlanego modułu aplikacji
- *Pokaż moduł domyślny* - wyświetlanie domyślnego (startowego) modułu aplikacji
- *Wybór języka* - wyświetlanie okna wyboru języka
- *Uruchom program* - możliwość uruchomienia zewnętrznej aplikacji
 - aby skonfigurować akcję, w polu *Nazwa pliku* należy wskazać plik wykonywalny programu (*.exe)
 - jeżeli ma zostać uruchomiony konkretny plik, to w polu *Argumenty* należy wskazać lokalizację tego pliku (pozostałe ustawienia są opcjonalne)
- *Zmień język* - zmiana języka interfejsu użytkownika

- *Odtwarzanie dźwięku* - odtwarzanie dowolnego pliku dźwiękowego
- *Wysyłanie wiadomości w trybie 'silent'* - wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio po kliknięciu przycisku (bez wyświetlonego interfejsu użytkownika)
- *Zaloguj się* - logowanie do alternatywnego interfejsu, jeżeli w aplikacji został udostępniony inny kontent dla zalogowanych użytkowników
- *Wyloguj* - wylogowanie z alternatywnego kontentu dla zalogowanych użytkowników (powrót do ogólnie dostępnego interfejsu)

Definiowanie wyglądu przycisku

Opcja dostępna tylko w modułach menu. Pozwala zbudować przycisk od podstaw.

Aby zmienić wygląd przycisku należy wybrać dany przycisk, w oknie po prawej stronie kliknąć zakładkę *Wygląd* i wykonać następujące czynności:

- zaznaczyć opcję *zmień ustawienia domyślne* (po odznaczeniu przywrócone zostaną domyślne ustawienia przycisku z domyślnego szablonu aplikacji/ wybranej skóry)
 - zaznaczyć opcję *tytuł jest widoczny*
 - w sekcji *Tło i ramka* skonfigurować wygląd przycisku w stanie podstawowym (zakładka po prawej stronie - Stan: podstawowy)
 - zaznaczyć opcję *tło i ramka są widoczne*
 - w polu *Wypełnienie tła* kliknąć ikonę *Edytuj* i wybrać rodzaj tła:
 - Brak
 - Kolor
 - Obraz
 - Gradient
 - w polu *Wypełnienie ramki* wybrać rodzaj wypełnienia ramki (opcjonalnie)
 - określić szerokość obramowania (opcjonalnie)
 - określić zaokrąglenie narożników (opcjonalnie)
 - określić marginesy (opcjonalnie)
 - skonfigurować parametry cienia pod przyciskiem (opcjonalnie) - kolor, przezroczystość, głębokość, kierunek, promień rozmycia
 - w sekcji *Tytuł i Podtytuł* (opcjonalnie) skonfigurować parametry napisów
 - w polu *Wypełnienie napisu* kliknąć ikonę *Edytuj* i wybierać rodzaj wypełnienia napisu
 - z rozwijanej listy *Czcionka* wybrać rodzaj czcionki
 - skonfigurować pozostałe parametry - marginesy, cień, przycinanie tekstu, wyrównanie napisu
 - opcjonalnie skonfigurować wygląd przycisku dla pozostałych stanów (zakładki po prawej stronie – stan wciśnięty, aktywny, nieaktywny) wykonując czynności j/w
- Wskazówka: ustawienia przycisku ze stanu podstawowego można skopiować do schowka i wykorzystać je w pozostałych stanach przycisku.

Aby skonfigurować wyświetlanie ikony na przycisku, należy wykonać następujące czynności:

- kliknąć zakładkę *Ustawienia ogólne*
- w polu *Ikona* wskazać plik graficzny w formacie .png lub .ico (wszystkie dodawane pliki powinny zostać umieszczone w podkatalogu user znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch)
- kliknąć zakładkę *Wygląd*

- kliknąć znajdującą się po prawej stronie zakładkę *Ikona* i zdefiniować parametry ikony
 - widoczność
 - rozmiar
 - marginesy
 - położenie ikony na przycisku

Wszystkie ustawienia przycisku mogą być kopiowane, a następnie użyte w przypadku konfigurowania kolejnego przycisku. Aby skopiować ustawienia przycisku należy:

- w oknie edycji modułu zaznaczyć wybrany przycisk
- na pasku narzędzi kliknąć ikonę *Kopiuj ustawienia*
- w wyświetlonym oknie zaznaczyć przyciski, które mają zostać zmienione (zaznaczona pole *Zmień rozmiar kontrolek* oznacza, że zostanie zmieniony rozmiar przycisku)

Tytuł modułu

Aby określić widoczność tytułu w oknie *InfoTouch - konfigurator - edytor modułu* należy:

- w sekcji *Kontrolki* zaznaczyć pozycję *Title*
- w sekcji *Etykieta: Title - Właściwości* z rozwijanej listy *Widoczność* wybrać jedną z opcji:
 - Widoczny
 - Ukryty - tytuł jest ukryty, ale pozostaje jego miejsce
 - Zwinięty - tytuł jest ukryty, pozostała przyciski zajmują jego miejsce

Aby edytować tytuł modułu należy:

- w sekcji *Etykieta: Title - Właściwości* :
- z rozwijanej listy *Widoczność* wybrać pozycję *Widoczny*
- w polu *Tytuł* wpisać nazwę
- aby zmienić ustawienia czcionki należy w sekcji *Etykieta: Title - Właściwości* kliknąć link *Zmień ustawienia domyślne* i wprowadzić zmiany

Uwaga: jeżeli chcesz skonfigurować napisy dla różnych wersji językowych, kliknij w polu *Tytuł* ikonę *Wersje językowe* i w nowo wyświetlonym oknie wpisz tytuły dla poszczególnych wersji językowych.

Moduł domyślny

Modułem startowym aplikacji może zostać dowolny moduł znajdujący się na liście dostępnych modułów. Aby określić, który moduł ma być modułem startowym, należy wybrać go z rozwijanej listy znajdującej się w polu *Moduł domyślny*.

Jeżeli modułem startowym jest moduł *Menu - siatka* lub *Menu*, to aby konfigurować właściwości modułu np. przyciski należy zaznaczyć ten moduł w sekcji *Lista dostępnych modułów* i kliknąć ikonę *Edytuj moduł*.


W przypadku pozostałych modułów wybranych jako moduł domyślny, ikona *Edytuj parametry modułu* pojawi się obok tego modułu w polu *Moduł domyślny*.

Pasek informacyjny

Opcja umożliwia wyświetlanie na ekranie przewijanego paska z informacjami. Parametry paska można skonfigurować w zakładce *Ustawienia*

Uwaga: ustawienia czcionki dotyczą całego obszaru paska. Dla poszczególnych informacji (lub ich fragmentów) można zmienić parametry czcionki w zakładce *Informacje* poprzez użycie znaczników HTML w polu *Informacja*

(wymagane zaznaczenie okna HTML)

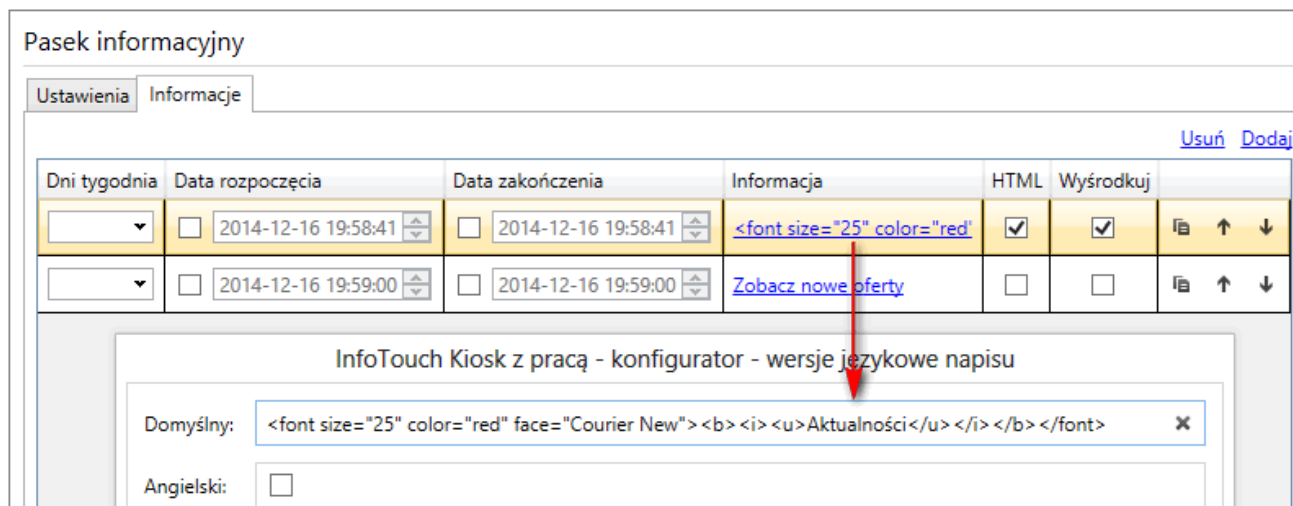


Opcja HTML umożliwia także wyświetlanie na pasku informacyjnym grafik. W tym celu należy wybrać zakładkę *Informacje* i w polu *Informacja* należy wpisać znacznik ``.

Uwaga: jeżeli dane aplikacji mają być importowane, to obrazki muszą znajdować się w podkatalogu *User* znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu InfoTouch.

Skóra

Opcja pozwala:

1. wybrać szablon aplikacji
2. zmienić skórę aplikacji
3. zdefiniować użycie skóry kontrastowej (uruchamianej w aplikacji spod przycisku *Kontrast*)

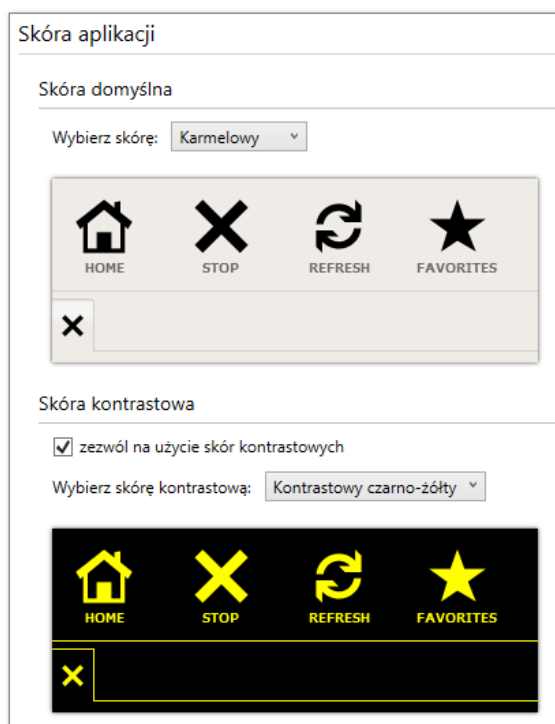

E-mail

Aby wysyłanie poczty było możliwe należy:

- określić parametry używanego serwera SMTP (jego adres, port i adres e-mail, z którego będzie wysyłana poczta)
- określić, czy serwer SMTP wymaga autoryzacji
- podać nazwę użytkownika (adres e-mail) oraz hasło

Uwaga: wymagana Poczta usługi Windows Live

Aby zdefiniować możliwość wykonywania i wysyłania maili ze zdjęciem należy:

- wybrać kamerę
- określić, czy zdjęcia mają być wykonywane ze zwłoką
- określić, czy odliczanie (zwłoka) ma być sygnalizowana dźwiękiem

Wysyłanie wiadomości

Opcja pozwala skonfigurować dodatkowe ustawienia poczty wychodzącej:

1. tekst, który ma być umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez program
2. listę plików dołączanych do wysyłanych wiadomości e-mail w formie załączników (pliki muszą się znajdować w podkatalogu *USER*)

Odbiór wiadomości

Opcja umożliwia:

- stworzenie listy dostawców/providerów, spośród których użytkownik będzie mógł wybrać dostawcę
- umożliwienie użytkownikom na użycie własnego dostawcy
- umożliwienie użytkownikom na drukowanie wiadomości

Pocztówki

Opcja umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail w formie pocztówki z wybranym przez użytkownika tłem i wykonanym na miejscu zdjęciem:

- dodawanie obrazów, które będą stanowiły tło
- dodanie nazwy, która pojawi się na ekranie jako opis pocztówki
- edycję pól tekstowych na pocztówce - nadawca, temat i treść (czcionka, etykieta, obramowanie, położenie i rozmiar)
- określenie położenia, rozmiaru i położenia wykonywanego zdjęcia

WatchDog

Opcja pozwala na skonfigurowanie ustawień komputera, zabezpieczając system operacyjny przed nieuprawnioną ingerencją użytkownika. Administrator ma możliwość

- ukryć pasek zadań
- ukryć ikony pulpitu
- kontrolować wielkość wolnej pamięci

Klawiatura

Opcja pozwala zdefiniować parametry blokowania skrótów klawiaturowych. Administrator może:

- określić, czy usługa ma być dostępna
- określić, czy użycie zablokowanego skrótu ma być sygnalizowane dźwiękiem
- wyłączyć skróty klawiaturowe z klawiszem logo Windows - **uwaga**: klawisze pozostaną nieaktywne nawet po odinstalowaniu programu; przed deinstalacją należy przywrócić stan pierwotny
- zdefiniować listę skrótów klawiaturowych, które mają być blokowane

WatchDog - klawiatura

Blokowanie klawiszy

usługa jest dostępna

odtwórz sygnał dźwiękowy gdy kombinacja klawiszy zostanie zablokowana

wyłącz skróty Win + X

Lista blokowanych klawiszy: [Usuń](#) [Dodaj](#)

Aktywne	Kod klawisza	Ctrl	Shift	Alt
<input checked="" type="checkbox"/>	F4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Tab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wyskakujące okna

Ta opcja pozwala na:

- określenie, czy program ma przechwytywać okna systemowe, które mogą się pojawić jako skutek działań użytkownika
- dodawanie i usuwanie okien systemowych, które mają być blokowane (okna można identyfikować za pomocą tytułu lub klasy okna w systemie Windows)

WatchDog - blokowanie okien

usługa jest dostępna

Lista blokowanych okien: [Usuń](#) [Dodaj](#)

Aktywne	Tytuł okna	Klasa okna
<input checked="" type="checkbox"/>	Zapisz jako	
<input checked="" type="checkbox"/>	Druk###	

Tytuł okna to tytuł wyskakującego okna systemowego np. Zapisz jako, Otwieranie itp. Aby wyskakujące okno zostało zablokowane przez program, należy dokładnie wpisać cały tytuł okna np. Zapisz jako ...,Pobieranie pliku - ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

uwaga:Fraza ### zastępuje dowolny ciąg znaków, czyli jeżeli do listy okien dodany zostanie tytuł Druk### to zablokowane będą wszystkie okna z tą frazą w tytule – Drukuj, Drukowanie itd.

Harmonogram zadań

Opcja umożliwia określenie zadań, które mają zostać wykonane przez komputer oraz zdefiniowanie czasu wykonywania tych zadań.

WatchDog - harmonogram zadań

usługa jest dostępna

Lista zadań: [Usuń](#) [Dodaj](#)

Aktywny	Godzina	Zadanie	Dni tygodnia	Data początkowa	Data końcowa
<input checked="" type="checkbox"/>	10:46:29	Restart aplikacji		<input type="checkbox"/> 2014-03-26 10:46:29	<input type="checkbox"/> 2014-03-26 10:46:29
<input checked="" type="checkbox"/>	10:47:39	Wyłącz komputer	Niedziela	<input checked="" type="checkbox"/> 2014-03-26 10:47:39	<input type="checkbox"/> 2014-03-26 10:47:39
<input checked="" type="checkbox"/>	00:00:00	Restart komputera	Wtorek, Czwartek	<input checked="" type="checkbox"/> 2014-03-26 10:48:01	<input checked="" type="checkbox"/> 2014-05-26 10:48:01

Rodzaje zadań do wykonania:

- restart aplikacji
- restart komputera
- wyłączenie komputera
- wysyłanie e-maila o aktywności aplikacji (**uwaga:** wymagane skonfigurowanie parametrów serwera SMTP w opcji *E-mail*)

Dla każdego z tych zadań można zdefiniować czas ich wykonywania:

- godzinę (brak wyboru w polach *Dni tygodnia*, *Data początkowa*, *Data końcowa* oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane codziennie o określonej godzinie)
- dzień tygodnia (brak wyboru w polach *Data początkowa*, *Data końcowa* oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane codziennie o określonej godzinie, w określonych dniach tygodnia)
- datę i godzinę rozpoczęcia wykonywania danego zadania (brak wyboru w polu *Data końcowa* oznacza, że dane zadanie będzie wykonywane od daty rozpoczęcia przez cały czas)
- datę i godzinę zakończenia wykonywania danego zadania
- termin wykonywania, czyli datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania danego zadania

Audio

Opcja pozwala określić:


- czy dostępna jest regulacja głośności
- ustawienie poziomu głośności dla każdej godziny w obrębie doby

System

Opcja pozwala skonfigurować:

- zablokować opcje dostępne po wciśnięciu skrótu Ctrl+Alt+Del
- wyłączyć menedżera zadań
- zablokować okno CMD
- zablokować edytor rejestru
- zablokować dostęp do USB

- zablokować dostęp do napędów
- zablokować uruchamianie innych aplikacji

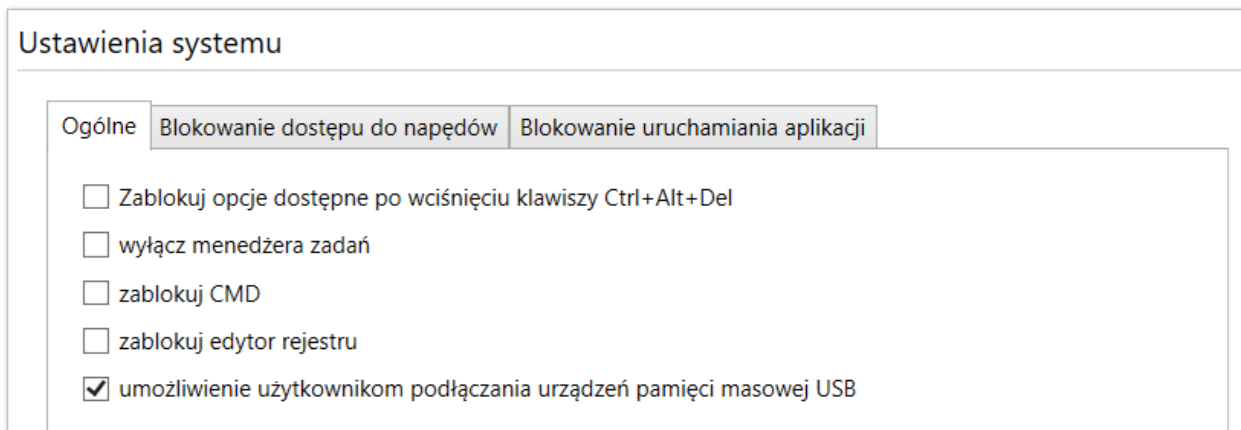

Klawiatura

Opcja umożliwia zdefiniowanie parametrów pracy wirtualnej klawiatury wyświetlanej w aplikacji InfoTouch:

- dostępność klawiatury
- uruchamianie po kliknięciu przez użytkownika pola edycji
- automatyczne zwalnianie klawiszy kontrolnych
- układ klawiatury
- ukrywanie po okresie bezczynności
- dostępność klawiatury
- uruchamianie po kliknięciu przez użytkownika pola edycji

Uwaga: w przypadku przeglądarki internetowej z silnikiem *Trident* klawiatura będzie się uruchamiała automatycznie tylko na pasku adresu i polu wyszukiwarki. Automatyczne uruchamianie klawiatury na polach tekstowych na stronie internetowej dostępne jest tylko w przypadku silnika *Chromium*

- automatyczne zwalnianie klawiszy kontrolnych
- układ klawiatury i ukrywanie klawiatury po okresie bezczynności

Okno klawiatury

Opcja umożliwia zdefiniowanie parametrów okna oddokowanej klawiatury:

- położenia okna klawiatury na ekranie
- określenie, czy oddokowana klawiatura może być przesuwana
- ustalenie stopnia przezroczystości klawiatury podczas przesuwania i kiedy klawiatura jest nieruchoma

Interfejs

Opcja pozwala na określenie:

- widoczności przycisków dokowania i zamknięcia klawiatury
- widoczności grup klawiszy
- zmniejszenie/zwiększenie rozmiaru
- trybu wyświetlania znaków na klawiszach
- widoczności klawiszy Windows i klawisza aplikacji

Uwaga: blokowanie kombinacji klawiszy należy ustawić w opcji *WatchDog – klawiatura*

Eksport i import ustawień

W programie istnieje możliwość tworzenia kopii ustawień, które mogą być archiwizowane i wykorzystywane ponownie w danym kiosku (np. przy aktualizacji oprogramowania) lub importowane do innych kiosków. Plik z ustawieniami aplikacji można dołączyć również do zgłoszenia serwisowego.




Uwaga: w eksporcie/importie będą uczestniczyć tylko te pliki, które umieszczone zostały w podkatalogu USER znajdującym się w katalogu, w którym został zainstalowany program *InfoTouch* (pozostałe będą ignorowane). Domyślna ścieżka np. C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\InfoTouch\InfoTouch Professional\user

Raporty

Licznik dotknięć

Jeżeli w programie udostępniono usługę zliczania dotknięć (*Konfiguracja* → *Licznik dotknięć*), to w tej opcji można zdefiniować parametry raportów:

- okres, dla których historia użytkowania ma zostać wyświetlona
 - wszystko
 - dzień dzisiejszy
 - wybrany dzień
 - zdefiniowany przedział czasu (od-do)
- rodzaj podsumowania
 - dzienne
 - miesięczne
 - godzinowe
 - w poszczególnych dniach tygodnia

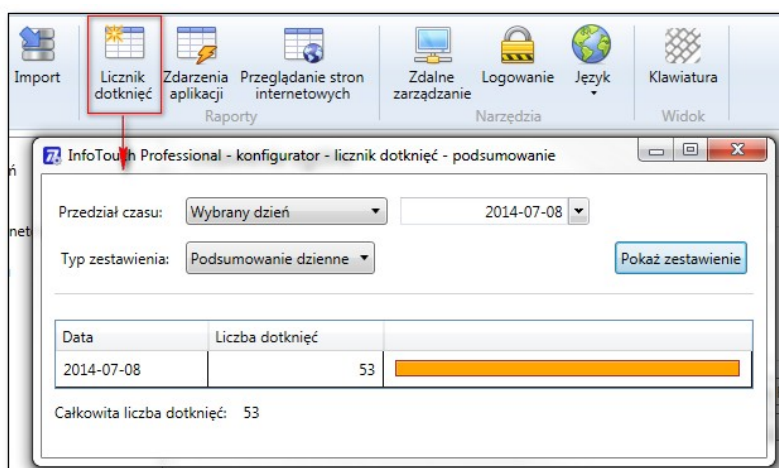

Zdarzenia aplikacji

Jeżeli w programie zdefiniowano rejestrowanie określonych akcji programu (patrz: *Konfiguracja* → *Rejestrator zdarzeń aplikacji*), to w tej opcji można :

- określić okres, dla których historia zdarzeń ma zostać wyświetlona
 - wszystko
 - dzień dzisiejszy
 - wybrany dzień
 - zdefiniowany przedział czasu (od-do)
- wybrać rodzaj zdarzenia (zdarzenia muszą być oznaczone jako rejestrowane w opcji *Rejestrator zdarzeń*)
- wyświetlić informacje o wybranym zdarzeniu/zdarzeniach z danego okresu

Przegląd zdarzeń

1 Przedział czasu: Wybrany dzień 2014-03-01

2 Zdarzenia: Uruchomienie aplikacji Pokaż listę zdarzeń

Dzień	Godzina	Zdarzenie	Parametr
3 2014-03-01	12:46:47	Uruchomienie aplikacji	

Statystyki

Opcja pozwala na uzyskanie informacji dotyczących:

- wyświetlanych przez użytkownika stron internetowych
- przeoglądanych dokumentów
- wyświetlanych modułów
- aktywności kiosku

Jeżeli raporty mają być generowane, to w opcji *Rejestrator zdarzeń* należy zaznaczyć okna *Nawigacja do strony w przeglądarce internetowej* (informacje o przeglądanych stronach) oraz *Zablokowanie strony w przeglądarce internetowej* (informacje o nawigacji do zasobów, które zostały zablokowane)

www.infotouch.pl